




ART. 100
POMPA ACCIAIO
MODELLO ASIA

Serbatoio in acciaio e base in metallo verniciato.
Capacità 16 litri.
Fornita con leva di azionamento destra o sinistra a richiesta.
Corpo pompante in rame estraibile, inattaccabile agli agenti atmosferici, particolarmente indicato per l'uso di antiparassitari, erbicidi, pesticidi.

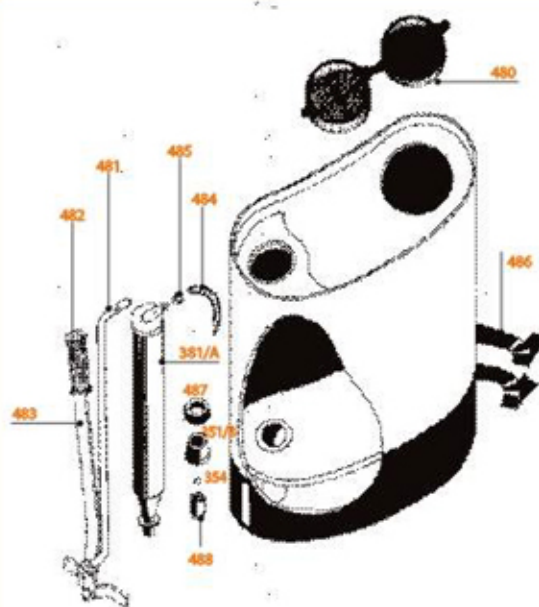

ART. 100
STAINLESS STEEL KNAPSACK
SPRAYER MODEL ASIA

Stainless steel tank and painted metal base.
Capacity 16 litres.
Equipped with start-up lever on the left or right side on request.
Removable copper pumping unit, weather resistant particularly suitable for use with antiparasitics, herbicides, pesticides.
Corrosion-proof plunger.



ART. 100
PULVÉRISATEUR À DOS EN ACIER
MODÈLE ASIA


Réservoir en acier et base métallique peinte.
Capacité 16 litres. Doté de levier d'actionnement droit ou gauche sur demande. Corps pompant amovible, inattaquable par les agents atmosphériques, particulièrement indiqué pour l'emploi d'antiparasitaires, d'insecticides ou d'herbicides. Piston en matériel anticorrosion.

Stantuffo in materiale anticorrosivo.
Valvola in acciaio inox.
Pressione di lavoro costante 3 atm, pressione massima 6 atm.
Con tubo gomma mt. 1,20, cinghie regolabili mt. 2.
Lancia e getto a scelta tra tutti quelli disponibili a catalogo.
Per una maggiore durata, lavare dopo l'uso.

Work firm pressure 3 atm, max pressure 6 atm.
Stainless steel valve.
With 1,20 m rubber hose, 2 m adjustable straps.
Spray lance and nozzle according to preference of those shown in the catalogue.
For optimum maintenance results: rinse with water after use.

Souape en acier inox.
Pression constante de travail 3 atm, pression maximum 6 atm.
Avec 1,20 m tuyau en caoutchouc et bretelles réglables 2 m.
Lance et bec au choix parmi ceux du catalogue.
Pour une longue durée: bien rincer à l'eau après l'emploi.

P	MC	KG
1	0,038	5,5
		
39	19	52

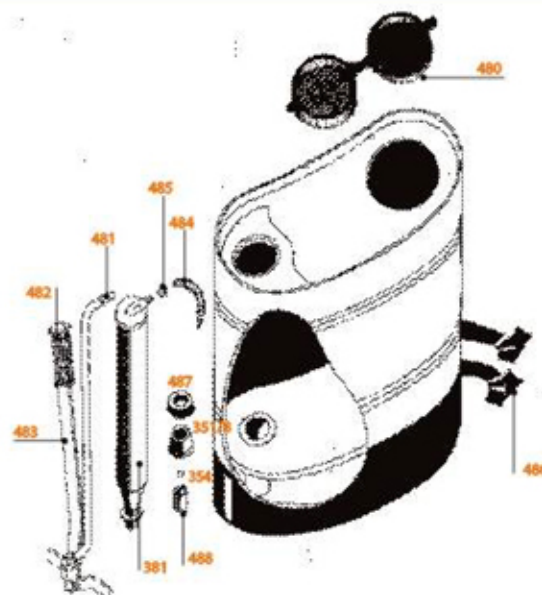

ART. 101
POMPA RAME
MODELLO EUROPA

Serbatoio in rame e base in metallo verniciato.
Capacità 10 o 16 litri.
Fornita con leva di azionamento destra o sinistra a richiesta.
Corpo pompante in rame estraibile, inattaccabile agli agenti atmosferici, particolarmente indicato per l'uso di antiparassitari, erbicidi, pesticidi.

ART. 101
COPPER KNAPSACK SPRAYER
MODEL EUROPA

Copper tank and painted metal base.
Capacity 10 or 16 litres.
Equipped with start-up lever on the left or right side on request.
Removable copper pumping unit, weather resistant particularly suitable for use with antiparasitics, herbicides, pesticides.
Corrosion-proof plunger.

ART. 101
PULVÉRISATEUR À DOS EN CUIVRE
MODÈLE EUROPA


Réservoir en cuivre et base métallique peinte.
Capacité: 10 ou 16 litres.
Doté de levier d'actionnement droit ou gauche, sur demande.
Corps pompant amovible, inattaquable par les agents atmosphériques, particulièrement indiqué pour l'emploi d'antiparasitaires, d'insecticides ou d'herbicides.

Stantuffo in materiale anticorrosivo.
Valvola in acciaio inox.
Pressione di lavoro costante 3 atm, pressione massima 6 atm.
Con tubo gomma mt 1,20, cinghie regolabili mt 2.
Lancia e getto a scelta tra quelli disponibili a catalogo.
Per una maggiore durata: lavare dopo l'uso.

Stainless steel valve.
Work firm pressure 3 atm, max pressure 6 atm.
With 1,2 m rubber hose, 2 m adjustable straps.
Spray lance and nozzle according to preference of those shown in the catalogue.
For optimum maintenance results: rinse with water after use.

Piston en matériel anticorrosion.
Soupape en acier inox.
Pression constante de travail 3 atm, pression maximum 6 atm.
Avec 1,20 m tuyau en caoutchouc et bretelles réglables 2 m.
Lance et bec au choix parmi ceux du catalogue.
Pour une longue durée: bien rincer à l'eau après l'emploi.

	P	MC	KG
QT 10	1	0,038	5,2
QT 16	1	0,038	5,5
QT 10	39	19	52
QT 16	39	19	52

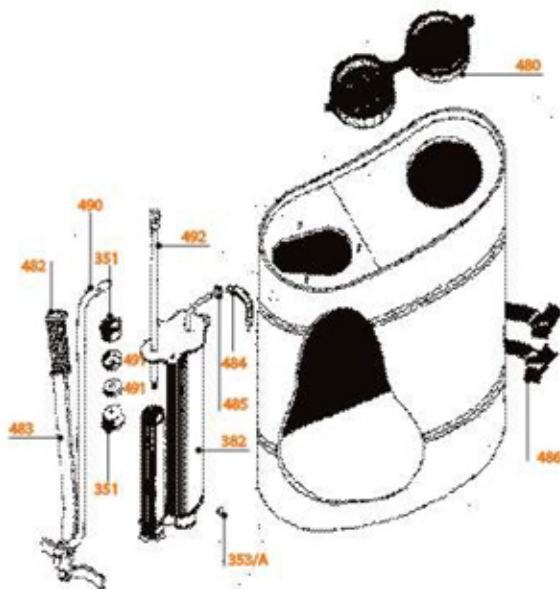

ART. 102
POMPA RAME
MODELLO ADIGE

Serbatoio in rame.
Capacità 18 litri.
Fornita con leva di azionamento a sinistra.
Corpo pompante in rame a due valvole, con piastra in bronzo fuso, tre viti ad alette.
Stantuffo in materiale anticorrosivo.

Valvola in gomma.
Pressione di lavoro costante 4 atm, pressione massima 8 atm.
Con tubo gomma mt 1,20, cinghie regolabili mt 2.
Lancia e getto a scelta tra tutti quelli disponibili a catalogo.
Per una maggiore durata: lavare dopo l'uso.

 ART. 102
COPPER KNAPSACK SPRAYER
MODEL ADIGE

Copper tank.
Capacity 18 litres.
Equipped with start-up lever on the left.
Removable copper pumping unit with two valves, cast bronze plate, three wing screws.
Corrosion-proof plunger.


Rubber valve.
Work firm pressure 4 atm, max pressure 8 atm.
With 1,20 m rubber hose and 2 m adjustable straps.
Spray lance and nozzle according to preference between those shown in the catalogue.
For optimum maintenance results: rinse with water after use.

ART. 102
PULVÉRISATEUR À DOS EN CUIVRE
MODÈLE ADIGE

Réservoir en cuivre.
Capacité: 18 litres.
Avec levier d'actionnement à gauche.
Corps pompant en cuivre à deux valves, avec plaque coulée en bronze.

Piston en matériau anticorrosion.
Soudape en caoutchouc.
Pression constante de travail 4 atm, pression maximum 8 atm.
Avec 1,20 m tuyau en caoutchouc et bretelles réglables 2 m.
Lance et bec au choix parmi ceux du catalogue.
Pour une longue durée: bien rincer à l'eau après l'emploi.

P	MC	KG
1	0,038	6
		
39	19	52

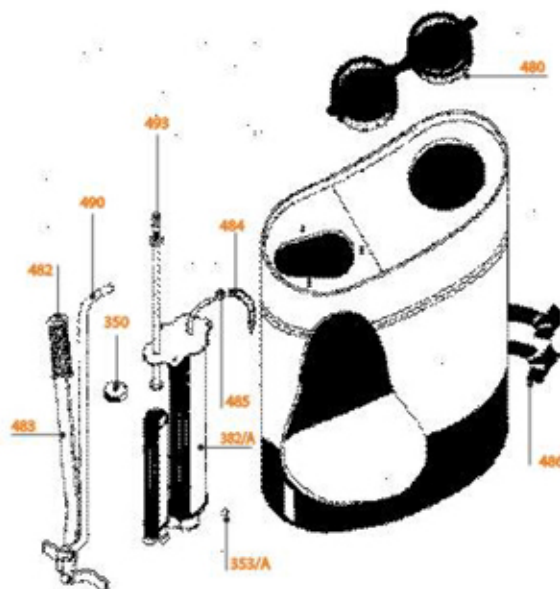

ART. 102/A
POMPA RAME
MODELLO ADIGE
CON REGOLATORE

Serbatoio in rame e base in metallo verniciato.
Capacità 16 litri.
Fornita con leva di azionamento a destra o sinistra a richiesta.
Con asta di regolazione dello stantuffo.
Corpo pompante in rame estraibile due valvole con piastra in bronzo fuso, tre viti ad alette.



ART. 102/A
COPPER KNAPSACK SPRAYER
WITH REGULATOR
MODEL ADIGE

Copper tank and painted metal base.
Capacity: 16 litres.
Equipped with start-up lever on the left or right side on request.
Rod for adjusting the plunger.
Removable copper unit body with two valves, cast bronze plate,
three wing screw. Corrosion-proof plunger.



ART. 102/A
PULVÉRISATEUR À DOS EN CUIVRE
MODÈLE ADIGE
AVEC RÉGULATEUR

Réservoir en cuivre et base métallique peinte.
Capacité 16 litres.
Doté de levier d'actionnement droit ou gauche, sur demande.
Corps pompant amovible, inattaquable par les agents atmosphériques, particulièrement indiqué pour l'emploi d'antiparasitaires, d'insecticides ou d'herbicides.


Stantuffo in materiale anticorrosivo. Valvola in gomma.
Pressione di lavoro costante 4 atm, pressione di lavoro massima 8 atm.
Con mt 1,20 tubo gomma e cinghie regolabili mt 2.
Lancia e getto a scelta tra tutte quelle disponibili a catalogo.
Per una migliore durata: lavare con acqua dopo l'uso.

Rubber valve.
Work firm pressure 4 atm, max pressure 8 atm.
With 1,20 m rubber hose and 2 m adjustable straps.
Lance and nozzle according to preference between those shown in the catalogue.
For optimum maintenance results: rinse with water after use.

Piston en matériau anticorrosion.
Soupage en caoutchouc.
Pression constante de travail 4 atm, pression maximum 8 atm.
Avec 1,20 m tuyau en caoutchouc et bretelles réglables 2 m.
Lance et bec au choix parmi ceux du catalogue.
Pour une longue durée: bien rincer à l'eau après l'emploi.

P	MC	KG
1	0,046	6

		
40	20	58

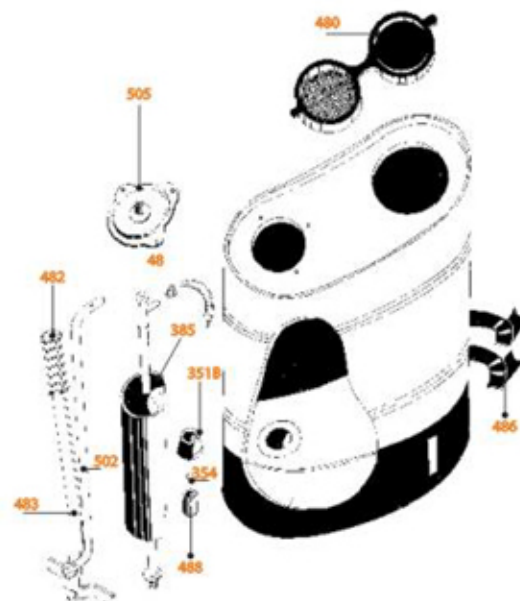

ART. 104
POMPA RAME
MODELLO FOLGORE

Serbatoio in rame e base in metallo verniciato. Capacità 16 litri.
Fornita con leva di azionamento destra o sinistra a richiesta.
Corpo pompante in ottone estraibile con piastra a tre viti ad alette.
Stantuffo in materiale anticorrosivo.
Valvola in acciaio inox.

Pressione di lavoro costante 4 atm, pressione massima 8 atm.
Con tubo gomma mt 1,20 e cinghie regolabili mt 2.
Lancia e getto a scelta tra tutti quelli disponibili a catalogo.

ART. 104
COPPER KNAPSACK
SPRAYER MODEL
FOLGORE

Copper tank and painted metal base.
Capacity: 16 litres.
Equipped with start-up lever on the left or right side on request.
Removable brass pumping unit with plate, three wing screws.
Corrosion-proof plunger.
Stainless steel valve.

Work firm pressure 4 atm, max pressure 8 atm.
With 1,20 m rubber hose and 2 m adjustable straps.
Spray lance and nozzle according to preference between those shown in the catalogue.
For optimum maintenance results: rinse with water after use.

ART. 104
PULVÉRISATEUR À DOS
EN CUIVRE MODÈLE FOLGORE

Réservoir en cuivre et base métallique peinte.
Capacité 16 litres.
Doté de levier d'actionnement droit ou gauche sur demande.
Corps pompant amovible avec plaque.
Piston en matériau anticorrosion.

Pression constante de travail 4 atm, pression maximum 8 atm.
Avec 1,20 m tuyau en caoutchouc et bretelles réglables 2 m.
Lance et bec au choix parmi ceux du catalogue.
Pour une longue durée: bien rincer à l'eau après l'emploi.

P	MC	KG
1	0,046	5,6



BI.VI.

BI.VI. IRRORAZIONE s.n.c. di BISCARO FLAVIO & C.

Zona Industriale - Artigianale - Via Meucci, 13 Preganziol (TV) Italy

Telefono 0039.0422.633848 - Telefax 0039.0422.639035

e-mail: info@bivirrorazione.it

Internet: www.bivirrorazione.it